


# Lave-Vaisselle Intégrable - ADG 8532/2

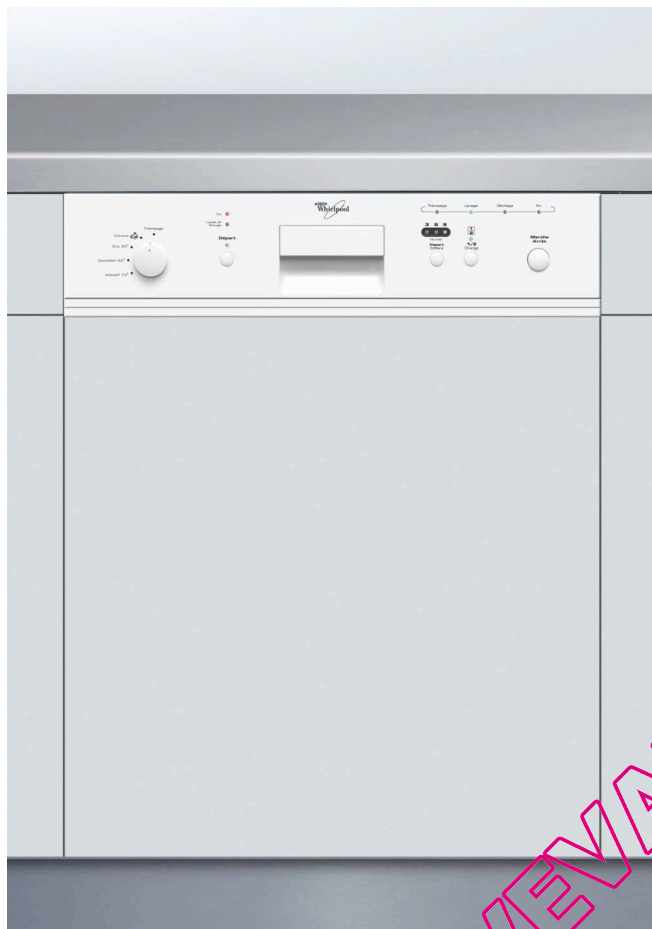

Programmeur électronique  
Filtre auto nettoyant "Auto clean"  
Départ différé digital 3/6/9 heures

*Option demi charge: faites jusqu'à 15% d'économies de temps et d'eau.  
Sécurité anti-débordement*

Blanc 12 NC 854285229820 EAN 8003437577857  
Noir 12 NC 854285229810 EAN 8003437577840  
Inox 12 NC 854285229830 EAN 8003437577864  
Full door 12 NC 854285229840 EAN 8003437577871

Fabriqué en Allemagne	OUI
Existe en blanc	OUI
Existe en noir	OUI
Existe en inox	OUI
Existe en full door	OUI
Existe en Havane	NON
Façade habillable	OUI
Séchage Smart Dry (1)	NON
Système So-Clear (2)	NON
Filtre auto nettoyant "AUTO CLEAN"	OUI
Séchage Condenseur	NON
Températures de lavage en °C	40/50/65/70
Niveau de bruit en dB(A)*	49

## PROGRAMMATION

électronique

Nombre de programmes	5
Programme 6ème sens MAX	NON
2 programmes 6ème sens (Normal ou Intensif)	NON
Tempregage à froid	OUI
Fragile à 40°C	NON
Rapide/peu sale à 50°C	NON/NON
Chrono 30 à 40°C/ou à 50°C	OUI/NON
Bio à 50°C	NON
Eco à 50°C /ou à 55°C	OUI/NON
Quotidien à 65°C	OUI
Intensif à 70°C	OUI

## TOUCHES

Marche/Arrêt	OUI
Départ avec voyant	OUI
Départ différé digital	NON
Départ différé 3-6-9 heures	OUI
Demi charge	OUI
Multizone	NON
Indicateur de temps restant	NON
Option Anti-banquetier	NON

## CLASSES D'EFFICACITÉ

Energétique Lavage/Séchage	A/A/A
----------------------------	-------

## PANIER

Panier inférieur escamotable "Modulo+"	OUI
Panier supérieur réglable en hauteur/ avec poignée	OUI/NON
Support spécial multi-rangement/Support verre	NON/NON
Panier supérieur amovible	NON

## SÉCURITÉS

Sécurité totale Waterstop	NON
Sécurité Aquasafe	NON
Sécurité anti-débordement	OUI
Voyant niveau de sel	OUI
Voyant niveau de liquide de rinçage	OUI
Voyants indicateurs de programme	NON
Déroulement de programme	OUI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couverts	12
Système de lavage alternatif	NON
Filtrage dynamique Extra-large	OUI
Porte pleine auto-compensée (max 5,8kg de panneau)	OUI
Cuve inox	OUI
Raccordement eau chaude (60°C)	NON
Adoucisseur électronique 5 à 7 positions	5
Régénération électronique	OUI
Distributeur automatique de détergent	OUI
Distributeur automatique de produit de rinçage avec indication de niveau	OUI
Eco résistance hors cuve	OUI
2/4 pieds réglables en hauteur	4
Pieds arrières réglables de l'avant	NON
Montage en colonne jusqu'à 50 cm du sol	OUI

## Dimensions en cm (hxlxp)

du produit	82x59,7x55,5
avec emballage	84,5x64x 66
de l'encastrement	82 à 90x60x57
Poids net/avec emballage (en kg)	50/52
Alimentation électrique 230/50Hz/10 A	OUI

## Consommations\*\*

Prog eco à 50°C

Eau (litres)/Energie (kWh)/Durée (minutes)	16L/1,05/195
--	--------------

## Consommations\*\*

220cycles eco à 50°C

Eau (litres)/Energie (kWh) annuelles	3520/231
--------------------------------------	----------

\*\* Norme 50242

(1)séchage astucieux (2)si brillant (3)Séchage dynamique \*Norme60704-3