

PROVISOIRE

25.4.2013



SENSING THE DIFFERENCE *

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

ADG8793A++PCTRIX

Peu énergivore et ultrasilencieux, ce lave-vaisselle de 14 couverts sur 3 niveaux est doté du 6ème Sens PowerClean, une technologie exclusive pour laver casseroles et plats incrustés sans perte de rangement ni consommation supplémentaire



6ème Sens Un programmeur intelligent qui permet d'économiser jusqu'à 50%** d'eau, d'électricité et de temps, en adaptant la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire au degré de salissure de votre vaisselle



PowerClean Fini le pré-lavage à la main : 28 jets ultrapuissants pour nettoyer les plats les plus incrustés, offrant 70% de pression supplémentaire, libérant d'espace dans le panier inférieur, **soit +10 assiettes!**



Le 6ème Sens gère la puissance des jets du PowerClean en fonction du degré de salissure de votre vaisselle pour




Ultrasilencieux, le programme "Silence 39 dB" est idéal pour une utilisation la nuit



Un tiroir additionnel à portée de main pour accueillir tout type de couvert et autres ustensiles de cuisine



+10 assiettes dans le panier inférieur



LABEL ***

Consommation d'énergie (kWh/an)	265
Consommation d'eau L/an / cycle	3220 / 11,5
Classe d'efficacité énergétique	A++
Niveau sonore (dB(A))	42
Nombre de couverts	14
Classe lavage/séchage	A/A


Référence	12 NC	EAN	Coloris
ADG8793A++PCTRIX	851187910860	8003437241925	bandeau inox

** Consommations réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6ème Sens

*** Label conforme au règlement délégué 2010/1059 (consommations annuelles d'eau basées sur 280cycles de lavage / an)

ADG8793A++PCTRIX

Schéma d'installation - lave vaisselle intégrable

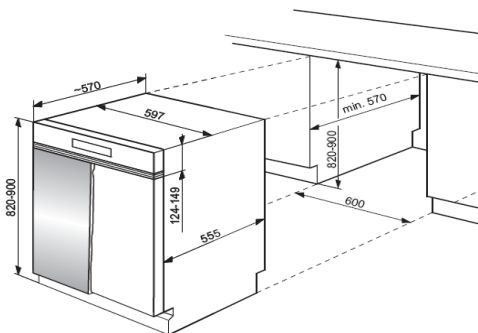

Equipement

P10

10 programmes



3 niveaux de lavage



Filtre Autoclean

Options



Départ différé 24h



Tablettes



PowerClean



Multizone

NOMBRE DE PROGRAMMES

Programme	Disponibilité
Plage de températures de lavage (°C)	7 plages de 40 à 70°C
6ème Sens 40-70°C	OUI
6ème Sens 50-65°C	-
Autoprogramme	-
Trempage à froid	OUI
Fragile 40°C	OUI
Rapide 45°C	OUI
ECO 50°C	OUI
Demi-charge 50°C	-
FastEveryday 60°C (Quotidien rapide)	OUI
Intensif 65°C	OUI
Vapeur	OUI
Antibactérien	OUI
Silence 39db (Nuit 50°C)	OUI

OPTIONS

PowerClean	OUI
Tablettes	OUI
Demi-charge	-
Multizone	OUI
Antibactérien	-

CONFORT D'UTILISATION

Départ différé (Digital 1-24h / les 24/8h)	Digital 24h
Indicateur de temps restant	OUI
Voyant de sel et liquide de rinçage	OUI
Sécurité	WATERSTOP + ANTIFUITE
Filtre Autoclean (auto-nettoyant)	OUI
Voyant lumineux pendant le cycle (FD)	-

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir	OUI
Panier inférieur :	
- picots rabattables	6
- poignée	OUI
- paniers à couverts nomades	1
Panier supérieur :	
- picots rabattables	OUI
- flaps escamotables	2
- poignée	OUI
- réglable en hauteur	OUI
- amovible	OUI

EQUIPEMENT

Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C	OUI
Cuve inox	OUI
Porte pleine autocompensée / panneau kg max	OUI / IX: 6,5
Profondeur avec porte ouverte à 90°C (mm)	1150
Montage en colonne jusqu'à 50cm du sol	-
Pieds réglables	OUI
Pied arrière réglable de l'avant	OUI
Eco résistance hors cuve	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids net/avec emballage (kg)	43 / 44,2
Dimensions nettes du produit en cm (HxLxP)	82 x 59,7 x 55,5
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	84 x 64 x 66
Dimensions d'encastrement	82 à 90 x 60 x 57